



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 2月14日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-037768

[ ST.10/C ]:

[ JP2001-037768 ]

出 願 人


Applicant(s):

マックス株式会社

2002年 2月19日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3008458

【書類名】 特許願

【整理番号】 TH00034417

【提出日】 平成13年 2月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B42B

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都中央区日本橋箱崎町 6 番 6 号 マックス株式会社  
                                内

    【氏名】 長谷川 隆生

【特許出願人】

    【識別番号】 000006301

    【氏名又は名称】 マックス株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100060575

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 林 孝吉

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 011590

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

    【包括委任状番号】 9709803

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 書類綴じ装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ページプリンタやファクシミリや複写機等のプリンタ装置に着脱或いは内蔵できるように形成した書類綴じ装置であって、プリンタ装置から排出される紙を紙引込みローラ機構によって順次書類綴じ装置内の綴じ処理テーブル上へ引込み、引込んだ紙を紙揃え機構により揃えて電動ステープラにより綴じ、綴じた紙を紙排出ローラ機構による排出するように構成した書類綴じ装置において、

綴じ処理テーブル上の紙の角部にあたる位置に電動ステープラを固定し、紙引込みの際に紙の側縁部が電動ステープラのクリンチャとドライバとの間に入って走行し、綴じ処理テーブル上へ集積された紙の角部を電動ステープラによって綴じるように構成した書類綴じ装置。

【請求項 2】 上記電動ステープラ及び綴じ処理テーブル上に開閉式のカバーを設け、カバーの裏面に電動ステープラの直前で紙の側縁部の上限位置を規制する紙ガイドを設け、紙ガイドにより紙の側縁部を電動ステープラのクリンチャとドライバとの間へ案内するように形成した請求項 1 記載の書類綴じ装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

この発明は、プリンタ装置が排出する印刷紙を自動的に綴じるように構成した書類綴じ装置に関するものであり、特に電動ステープラを固定して書類綴じを行うようにした書類綴じ装置に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【発明が解決しようとする課題】

ページプリンタやファクシミリや複写機等のプリンタ装置に、印刷した書類を自動的に綴じて排出する書類綴じ機能があれば便利である。大型の複写機においては電動ステープラを内蔵して書類綴じ処理を行うものが既に実用化されているが、簡単な構造でプリンタ装置に外付けすることもできる書類綴じ装置があれば

事務処理能率を向上することができる。

【0003】

このような書類綴じ装置を具現化するに際しては機構部を可及的に小型化する必要があるが、従来の書類綴じ機能を備えた複写機は、綴じ処理テーブル上に揃えられた紙に対して電動ステープラを移動するか、紙を電動ステープラの位置まで移動させて揃える構成となっており、電動ステープラの移動機構または紙の移動機構が必要となって書類綴じ機構が複雑且つ大型になるという問題がある。

【0004】

そこで、プリンタ装置に外付けできる小型の書類綴じ装置を提供するために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明は上記課題を解決することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

この発明は、上記目的を達成するために提案するものであり、ページプリンタやファクシミリや複写機等のプリンタ装置に着脱或いは内蔵できるように形成した書類綴じ装置であって、プリンタ装置から排出される紙を紙引込みローラ機構によって順次書類綴じ装置内の綴じ処理テーブル上へ引込み、引込んだ紙を紙揃え機構により揃えて電動ステープラにより綴じ、綴じた紙を紙排出ローラ機構による排出するように構成した書類綴じ装置において、綴じ処理テーブル上の紙の角部にあたる位置に電動ステープラを固定し、紙引込みの際に紙の側縁部が電動ステープラのクリンチャとドライバとの間に入って走行し、綴じ処理テーブル上へ集積された紙の角部を電動ステープラによって綴じるように構成した書類綴じ装置を提供するものである。

【0006】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の一形態を図に従って詳述する。図1乃至図3はレーザービームプリンタLBPと書類綴じ装置1を背面側から見た図であり、レーザービームプリンタLBP上に書類綴じ装置1がセットされていて、書類綴じ装置1がレーザービームプリンタLBPの上面の紙排出口及びスタックトレイを覆っている。書類綴じ装置1

の筐体は、主ケース2並びに主ケース2の後部に取付けた開閉自在なカバー3とによって構成されており、主ケース2内に電源部と制御回路とモータ等を内蔵している。

## 【 0 0 0 7 】

図2に示すように、カバー3を開けた状態で主ケース2の左端部近傍に見える三個のギヤは、左から紙排出用ギヤ4、紙引込み用ギヤ5、紙揃え用ギヤ6であり、カバー3を閉めたときにそれぞれのギヤ4、5、6は、図3に示すカバー3に設けられているギヤ7、8、9に噛合ってカバー3側へ動力を伝達する。

## 【 0 0 0 8 】

図2に示すように、主ケース2に二本のローラ10、11が平行に配置されており、外側のローラは紙引込み用従動ローラ10、内側のローラは紙排出用従動ローラ11である。主ケース2の右端部近傍に配置した電動ステープラ12は、書類の角部分に斜めにステープルを打込むために紙の搬送方向に対して45度の角度で取付けてあり、電動ステープラ12の先端部の上と下で対向しているクリンチャとドライバとの間を紙の縁部が通過する。

## 【 0 0 0 9 】

図3に示すようにカバー3の内面には紙引込みローラ13（図において上）と紙排出ローラ14（図において下）及び、二本のローラ13、14の間にゴム製の紙揃え回転ブラシ15が配置されており、カバー3を閉じるとそれぞれの左端のギヤ7、8、9が主ケース2側の紙排出用ギヤ4と紙引込み用ギヤ5と紙揃え用ギヤ6に噛合う。また、カバー3の裏面には、カバーを閉鎖したときに電動ステープラ12の直前に位置するリブ状の紙ガイド3aを形成してある。

## 【 0 0 1 0 】

図4は主ケース2側の駆動機構とカバー3側の紙引込みローラ13、紙排出ローラ14及び紙揃え回転ブラシ15の位置関係を示し、16は紙引込みローラ13と紙排出ローラ14を駆動する紙送りモータであり、その前方（図において左）に紙揃えモータ17の一部が図示されている。

## 【 0 0 1 1 】

図5は紙引込みローラ機構と紙排出ローラ機構を示し、紙送りモータ16から減

速ギヤ列を介して駆動される紙排出用ギヤ4はカバー3側のギヤ7に噛合っている。このギヤ7は摩擦クラッチ式のトルクリミッタ18を介して軸19に取付けられていて、軸19の両端から後方へ延びるリンクアーム20の先端に紙排出ローラ14の軸14aが回転自在に取付けられている。リンクアーム20の中間に取付けた中間ギヤ21はギヤ7と噛合っていて、中間ギヤ21と同軸のギヤプーリ22並びに紙排出ローラ14と同軸のギヤプーリ23をタイミングベルト24にて連結している。また、主ケース2側の紙引込み用ギヤ5（図5において紙排出用ギヤの後ろに隠れている）は紙引込みローラ13の端部のギヤ8に噛合っている。尚、図7に示すようにリンクアーム20にはねじりコイルバネSが取付けられていて、リンクアーム20は先端の紙排出ローラ14が紙排出用従動ローラ11から離反する方向に付勢されている。

#### 【 0 0 1 2 】

次に、紙引込みローラ機構と紙排出ローラ機構の動作を説明する。図6において書類綴じ装置1はレーザビームプリンタLBPのスタックトレイST上にセットされ、書類綴じ装置1の後部下面から下方へ突出している紙ガイド25がレーザビームプリンタLBPの紙排出口Eに対向している。紙排出口Eから排出された紙は紙ガイド25に沿って上方へ進み、書類綴じ装置1の下面のガイドスロット26内に入って紙検出センサ27のレバー27aが押されることにより、書類綴じ装置1が起動する。

#### 【 0 0 1 3 】

図7に示すように、紙検出センサ27のオン信号が入力されると紙送りモータ16が正転駆動され、紙引込み用ギヤ5によって紙引込みローラ13は順方向（紙引込み方向）へ回転するとともに、紙排出用ギヤ4によってリンクアーム20は上昇方向へ回転駆動されて紙排出ローラ14が下方の紙排出用従動ローラ11と接触しない位置に上昇する。そして、リンクアーム20が上方のストッパー28に当たって停止した後も、図5に示したトルクリミッタ18が滑ることによって紙排出用ギヤ4は回転を継続し、中間ギヤ21及びタイミングベルト24を介して紙排出ローラ14が逆回転する。

#### 【 0 0 1 4 】

レーザビームプリンタから排出された紙Pの先端が紙引込みローラ13と紙引込み用従動ローラ10との間に達すると、紙Pはこの二つのローラ13、10とによって

挟まれて書類綴じ装置1内へ引込まれ、紙Pが二つのローラ13, 10を通過したときに紙Pの終端部は書類綴じ装置1の綴じ処理テーブル29上に落下する。そして、印刷終了後に後述する紙揃え機構による紙揃え及び電動ステープラ12による綴じ処理が行われた後に紙送りモータ16が逆転駆動される。

## 【 0 0 1 5 】

図8に示すように、紙送りモータ16が逆転するとねじりコイルバネSに抗してリンクアーム20が下降方向へ回転し、綴じ処理された紙Pを紙排出口ローラ14と紙排出用従動ローラ11とによって挟むとともに紙排出口ローラ14が正転して紙Pを前方へ送り、紙Pは綴じ処理テーブル29からスタックトレイ30上に落下する。

## 【 0 0 1 6 】

図9及び図10は電動ステープラ12並びに紙ガイド3aの位置関係を示し、電動ステープラ12のベース及びドライバ部12aの上面は、綴じ処理テーブル29の表面とほぼ同一平面をなして、ドライバ部12aの上方に位置するクリンチャ部12bがドライバ部12aに対向している。図9に示すように、カバー3の裏面に形成した紙ガイド3aは、紙の移送方向においてクリンチャ部12bの直前に位置しており、カバー3の裏面から下方へ突出している紙ガイド3aの頂点はクリンチャ部12bよりも低位置となっている。したがって、主フレーム2のガイドスロット26を通じて引込まれてくる紙の先端角部は、紙ガイド3aの表面に沿ってクリンチャ部12bの下側へ案内されるので、紙の先端角部がクリンチャ部12bの側面に当たって折曲がったり、紙詰まりが起こったりすることがなく、クリンチャ部12bとドライバ部12aとの間を確実に通過していく。

## 【 0 0 1 7 】

図11は紙揃え機構を示し、紙揃えモータ17から紙揃え用ギヤ6へ至る減速ギヤ列中の中間ギヤ31の軸に円筒カム32が取付けられている。書類綴じ装置1のフレームには紙揃えプッシャ33が取付けられており、紙揃えプッシャ33は圧縮コイルバネ34によって中央方向（右方向）へ付勢されていて下面の脚部33aが円筒カム32に弾接している。尚、円筒カム32の初期回転位置（待機位置）はフォトセンサ35の検出信号によって制御される。

## 【 0 0 1 8 】

図11に示す待機状態において、紙揃えプッシャ33は円筒カム32によって外方向へ押下げられており、円筒カム32が一回転する際に紙揃えプッシャ33は中央方向へ前進及び外方向へ後退する往復運動し、図12に示すように綴じ処理テーブル29上へ送られた紙Pを、図13に示すように綴じ処理テーブル29の左側壁291へ押し付け、紙Pが綴じ処理テーブル29へ送り込まれる都度、横方向の位置揃えを行う。

## 【 0 0 1 9 】

カバー3中の紙揃え回転ブラシ15の軸15aに取付けたギヤ9は主ケース2側の紙揃え用ギヤ6に噛合っていて、図14に示すように紙引込みローラ13の回転方向とは逆方向へ回転し、ゴム製の紙揃え回転ブラシ15が綴じ処理テーブル29上へ送られた紙Pの表面を掃いて綴じ処理テーブル29の後部壁面へ押し付け、紙Pの縦方向の位置を揃える。

## 【 0 0 2 0 】

そして、上記の紙揃え処理後に電動ステープラ12が駆動されて紙を綴じ、前述したように紙送りモータ16が正回転から逆回転に反転して、図8に示すようにステープル処理後の紙Pを紙排出口ローラ14と紙排出用従動ローラ11とによって挟んで綴じ処理テーブル29からスタックトレイ30上へ送り出す。

## 【 0 0 2 1 】

図11及び図14に示すように、カバー3に配置されている紙揃え回転ブラシ15の軸15aに設けたギヤ9にアイドラギヤ36が噛合っていて、アイドラギヤ36の側面に形成したクランクピン37とカバー3の一点とに引張りコイルバネ38が架けられている。尚、紙揃えプッシャ33と紙揃え回転ブラシ15は一連の駆動ギヤ列にて関係しており、両者が共同動作することで紙揃えが行われる。

## 【 0 0 2 2 】

アイドラギヤ36は紙揃え回転ブラシ15と連動して回転し、クランクピン37の回転に伴って引張りコイルバネ38が伸縮運動する。紙揃え回転ブラシ15は図示のように先端が前方を向いた状態が初期回転位置（待機位置）であり、紙揃え動作の1サイクル毎に一回転する。クランクピン37の回転位置は、紙揃え回転ブラシ15が初期回転位置のときに引張りコイルバネ38が最も収縮する位置に設定されている。



## 【 0 0 2 3 】

紙詰まりが発生したときは、カバー3を開放して詰まった紙を除去することになるが、図15に示すようにカバー3を開放したときに、紙揃え回転ブラシ15の軸15aのギヤ9が主ケース2側の紙揃え用ギヤ6から離れると、引張りコイルバネ37の引張り力によってアイドラギヤ35並びに紙揃え回転ブラシ15は初期回転位置に復帰する。これにより、カバー3を閉じたときに紙揃え回転ブラシ15は初期回転位置にセットされて書類綴じ作業を再開することができる。

## 【 0 0 2 4 】

次に、図16のタイミングチャートにしたがって書類綴じ装置1の動作サイクルを説明する。同図は紙検出センサ27、紙送りモータ16、紙揃えモータ17、電動ステープラ12の動作を示し、紙検出センサ27の出力信号は、LBPから排出された一枚の紙が紙検出センサ27に達したときから通過するまでオンとなり、紙の枚数に応じた回数のオン信号が出力される。

## 【 0 0 2 5 】

待機状態において紙検出センサ27のオン信号が制御部へ入力されると、制御部が紙送りモータ駆動回路へ正転信号を出力して紙送りモータ16が起動し、プリンタ装置から排出された紙が綴じ処理テーブル29へ送られる。そして、紙が紙検出センサ27を通過したときに紙検出センサ27の出力信号はオフし、オフしたときから或る時間T3後に制御部が紙揃えモータ駆動回路へ正転信号を出力し、紙揃えモータ17が起動して綴じ処理テーブル29上の紙を揃える。

## 【 0 0 2 6 】

紙検出センサ27の出力信号がオフしたときから或る時間T2後に紙送りモータ16が停止するが、次の紙がプリンタ装置から排出されて紙検出センサ27の出力がオンした後に紙送りモータ16が再び起動して紙を引込み、以上の紙引込み動作と紙揃え動作を繰り返す。

## 【 0 0 2 7 】

そして、印刷が終了して紙検出センサ27の出力信号がオフし、オフ状態が基準時間 $T_{REF}$ （プリンタ装置の紙排出間の時間ギャップT1よりも長く設定した基準時間）以上継続したときに、電動ステープラ駆動回路へ駆動信号を出力し、綴じ

処理テーブル29上の紙を電動ステープラ12により綴じる。続いて、電動ステープラ12が停止した後に紙送りモータ16を逆転駆動して綴じ処理テーブル29上の紙をスタックトレイ30へ排出し、1サイクルの動作を終了する。尚、基準時間 $T_{REF}$ はプリンタ装置の印刷処理速度(ppm)に応じて設定を変更することができる。

## 【 0 0 2 8 】

図17は、プリンタ装置の印刷処理速度が高速であって、紙排出後に次の紙が排出されるまでの時間ギャップ $T_1$ が、図16中の $T_2$ （紙検出センサの出力信号がオフしたときから紙送りモータ16が停止するまでの時間）よりも短い場合を示している（ $T_1 < T_2$ ）。この場合は、一枚目の紙が紙検出センサ27をオンしてから最後の紙の引込みが終了するまで紙送りモータ16は正転を継続しているが、プリンタ装置が一枚づつ紙を排出する間のギャップにおいて紙検出センサ27がオフする都度、紙揃えモータ17が起動して紙揃えが実行される。そして、図16の場合と同じく印刷が終了して紙検出センサ27がオフし、オフ時間が基準時間 $T_{REF}$ を超えた後に電動ステープラ12によるステープル処理、紙送りモータ16の逆転による紙排出処理が行われる。

## 【 0 0 2 9 】

図18は印刷枚数が一枚の場合を示し、一枚の紙を綴じ処理テーブル29へ引込み、紙揃えモータ16が起動して綴じ処理テーブル29上の紙を揃えるが、紙検出センサ27のオン信号のカウント数が2未満の場合は、紙検出センサ27がオフ後の時間が基準時間 $T_{REF}$ を経過しても電動ステープラ12へ駆動信号を出力せず、紙送りモータ16を逆転駆動して紙を綴じ処理テーブル29からスタックトレイ30へ排出する。

## 【 0 0 3 0 】

また、紙検出に替えてプリンタ装置の印刷枚数データを接続ケーブルなどを介して制御回路へ直接入力し、印刷枚数に達したことを受けて電動ステープラによるステープル処理、紙送りモータの逆転による紙排出処理を行うようにしてもよい。

## 【 0 0 3 1 】

尚、この発明は上記の実施形態に限定するものではなく、この発明の技術的範

囲内において種々の改変が可能であり、この発明がそれらの改変されたものに及ぶことは当然である。

【 0 0 3 2 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の書類綴じ装置は、書類を綴じる電動ステープラを固定し、紙の引込みの際に紙の側縁部が電動ステープラのクリンチャ部とドライバ部との間を通るように構成したので、従来の構成における綴じ処理テーブル上に揃えられた紙に向けて電動ステープラを移動する手段や、引込んだ紙を電動ステープラのクリンチャ部とドライバ部との間へ挿入する手段が不要であり、機構が簡素化して小型化できる。

【 0 0 3 3 】

また、プリンタ装置から引込む紙をカバーの裏面に設けた紙ガイドによって電動ステープラのクリンチャとドライバとの間へ案内するので、紙の先端角部が電動ステープラの側面に当たって折曲がったり紙詰まりが起こったりすることを防止でき、安定した動作が期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の一形態を示し、プリンタ装置に書類綴じ装置を搭載した状態の斜視図。

【図 2】

プリンタ装置上の書類綴じ装置のカバーを開けた状態の斜視図。

【図 3】

プリンタ装置上の書類綴じ装置のカバーを開けた状態の斜視図。

【図 4】

書類綴じ装置の機構配置を示す斜視図。

【図 5】

紙引込み機構と紙排出機構を示す斜視図。

【図 6】

書類綴じ装置の断面図。

【図 7】

紙引込み機構の動作を示す断面図。

【図 8】

紙排出機構の動作を示す断面図。

【図 9】

電動ステープラ並びに紙ガイドの位置関係を示す断面図。

【図 1 0】

カバーを開放した状態の断面図。

【図 1 1】

紙揃え機構を示す斜視図。

【図 1 2】

書類綴じ装置の平面図。

【図 1 3】

紙揃えプッシャの動作を示す書類綴じ装置の平面図。

【図 1 4】

紙揃え回転ブラシの動作を示す断面図

【図 1 5】

カバーを開放した状態の断面図。

【図 1 6】

書類綴じ装置の動作を表すタイミングチャート。

【図 1 7】

書類綴じ装置の動作を表すタイミングチャート。

【図 1 8】

書類綴じ装置の動作を表すタイミングチャート。


【符号の説明】

- 1       書類綴じ装置
- 2       主ケース
- 3       カバー
- 3a      紙ガイド


- 4 紙排出用ギヤ
- 5 紙引込み用ギヤ
- 6 紙揃え用ギヤ
- 10 紙引込み用従動ローラ
- 11 紙排出用従動ローラ
- 12 電動ステープラ
- 13 紙引込みローラ
- 14 紙排出ローラ
- 15 紙揃え回転ブラシ
- 16 紙送りモータ
- 17 紙揃えモータ
- 25 紙ガイド
- 27 紙検出センサ
- 29 綴じ処理テーブル
- 30 スタックトレイ
- 32 円筒カム
- 33 紙揃えプッシャ

【書類名】 図面


【図1】

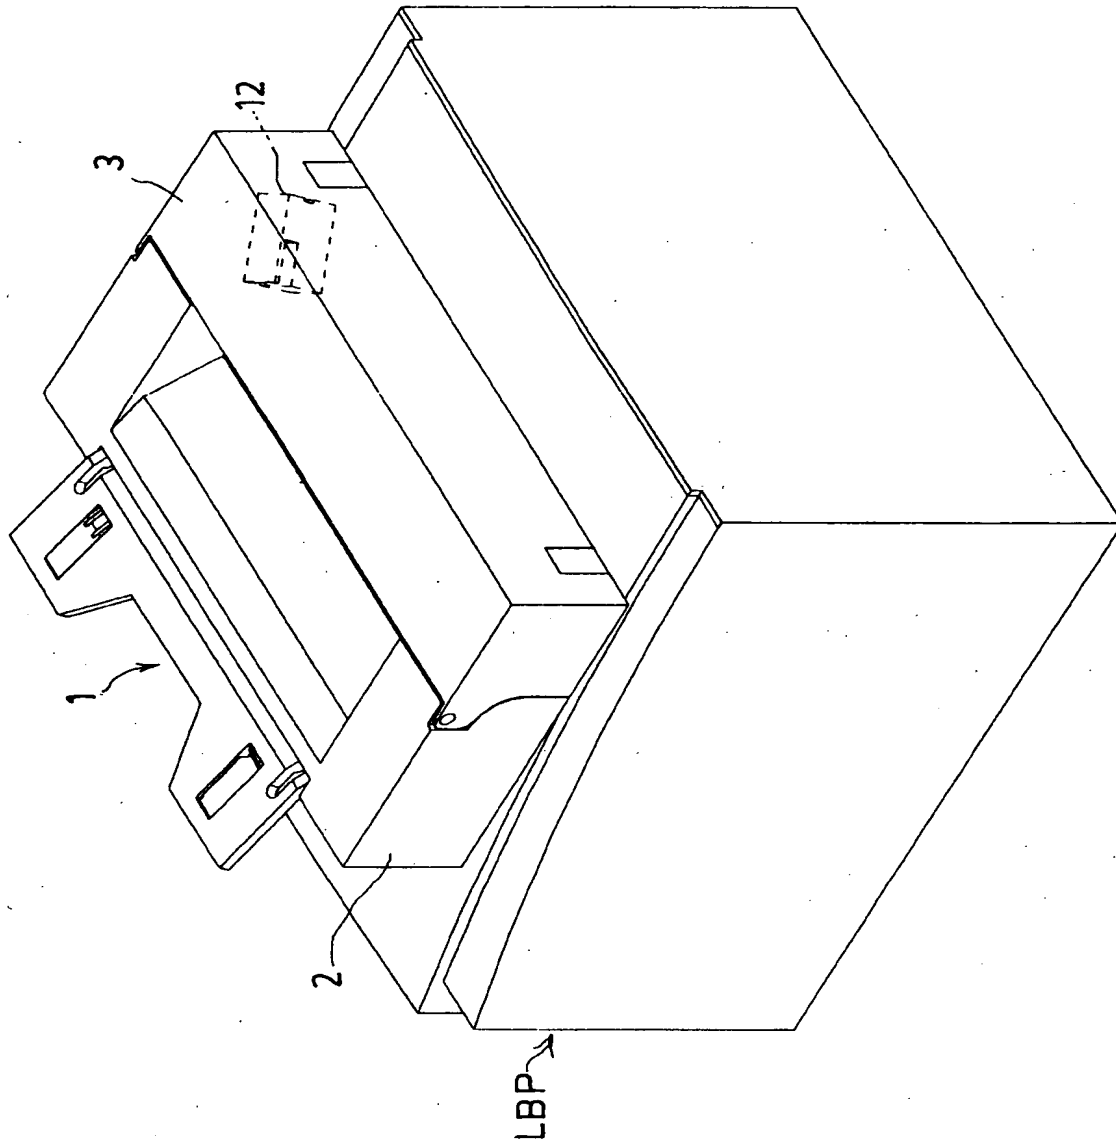

【図2】

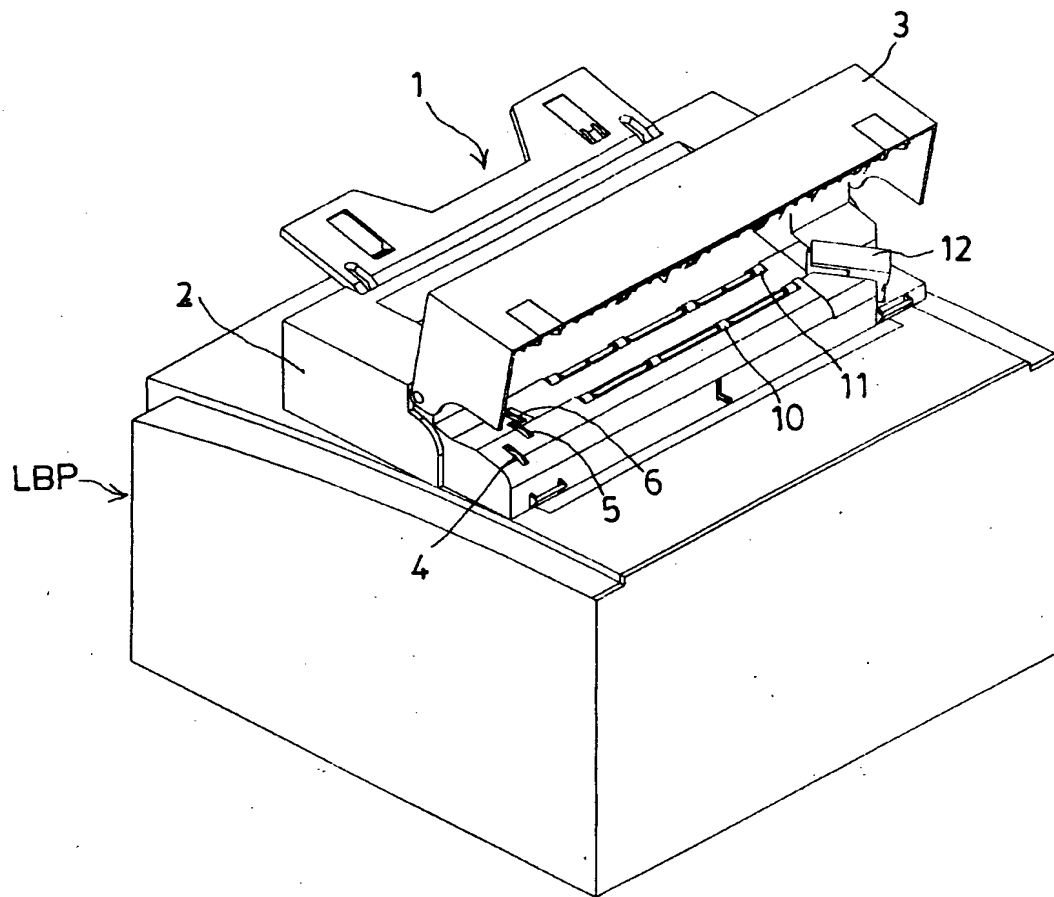


【図 3】

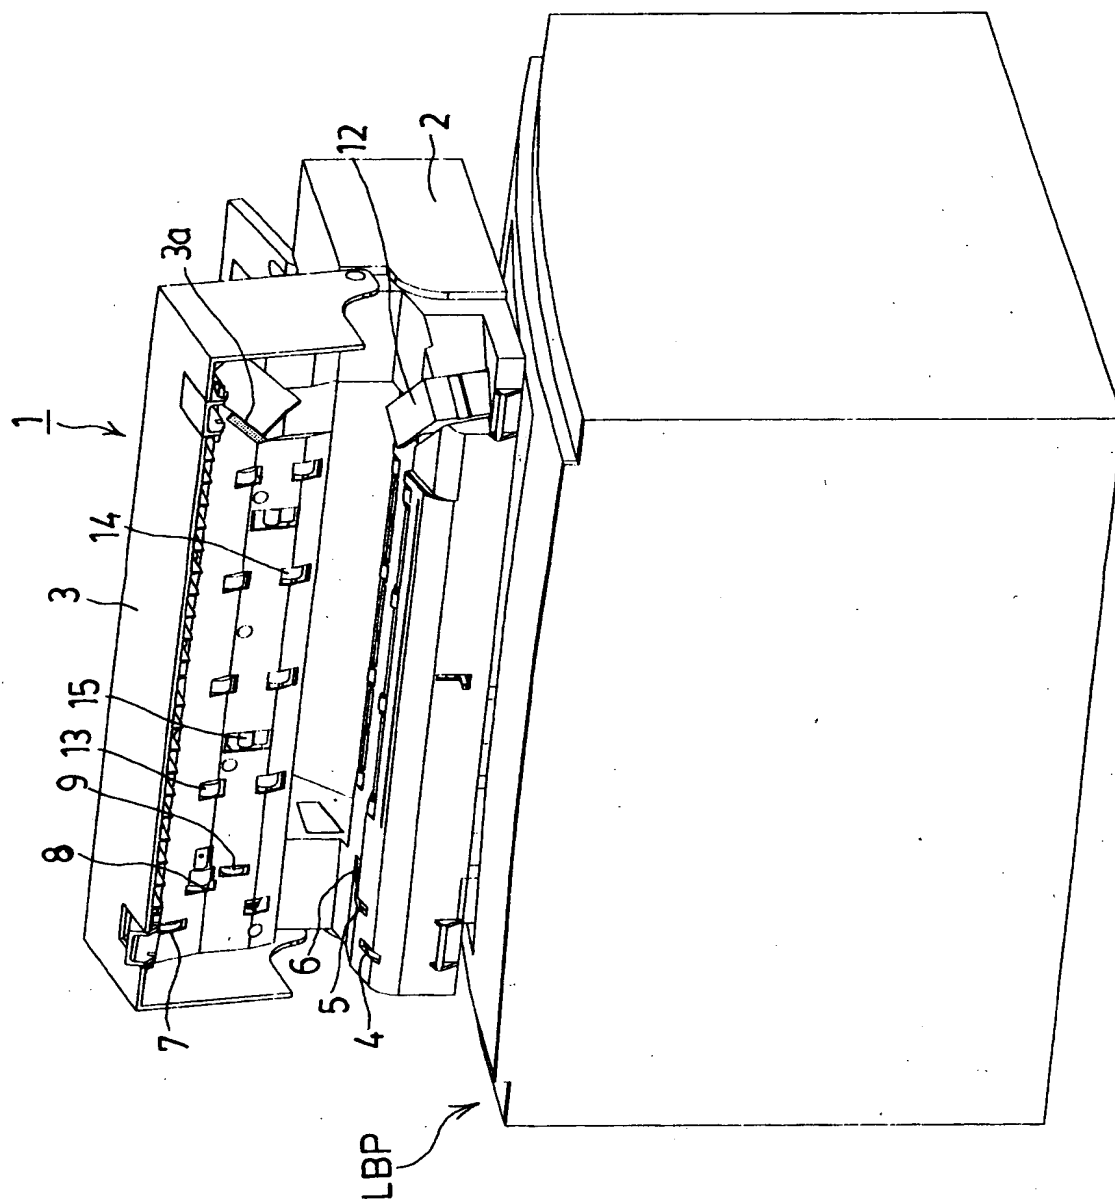





【図4】

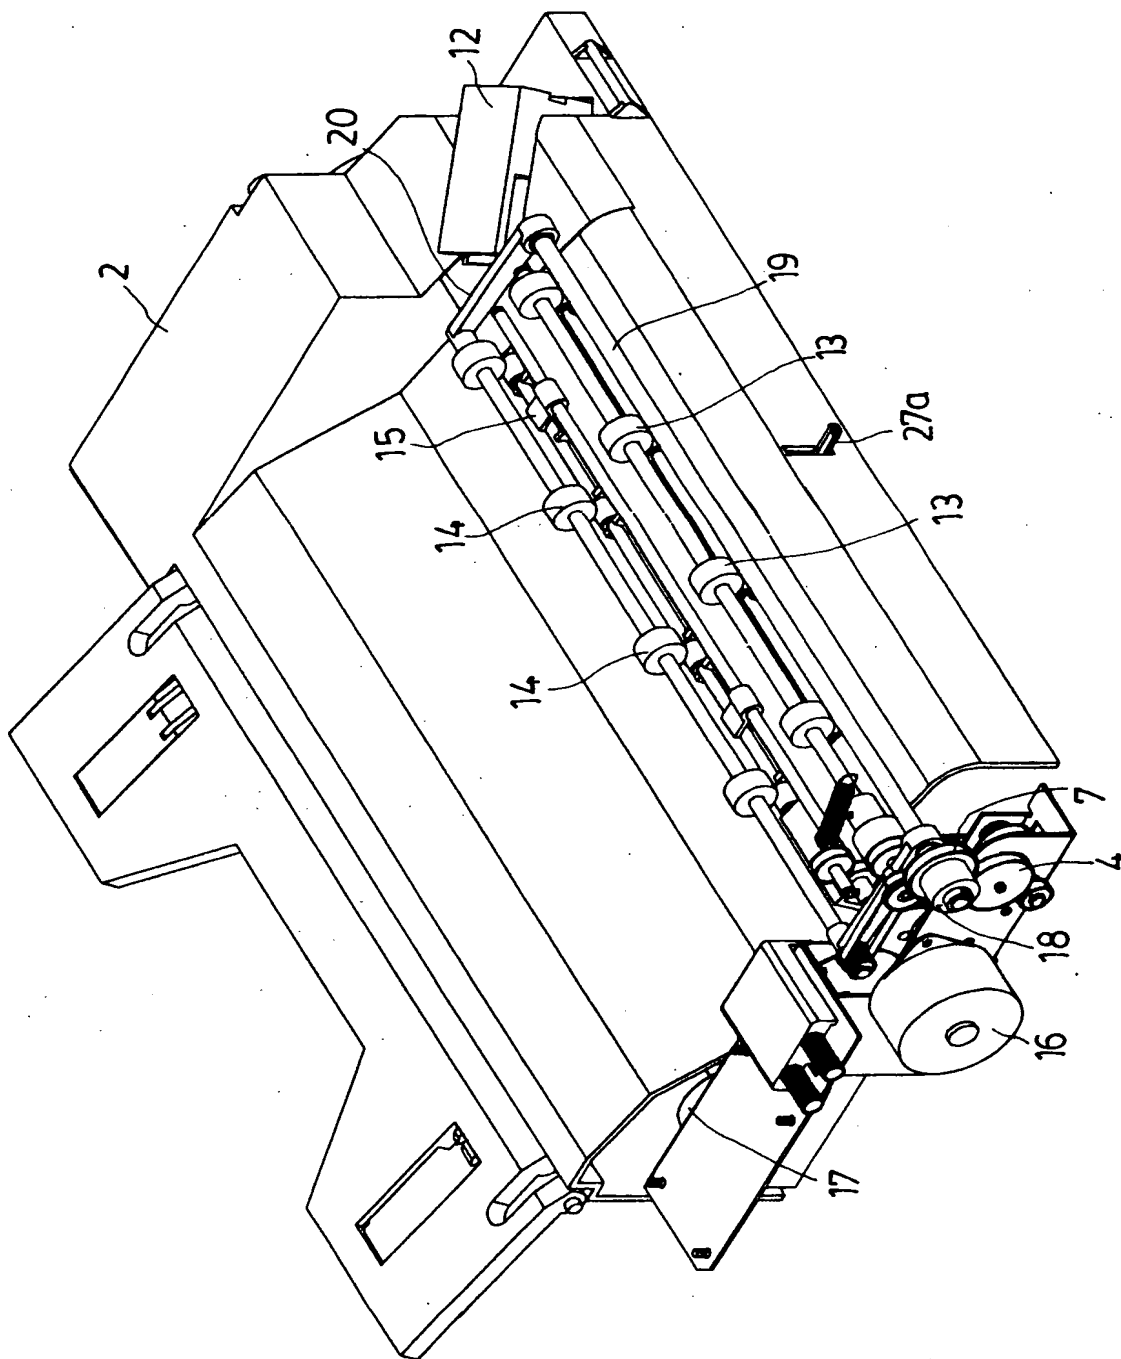


【図5】

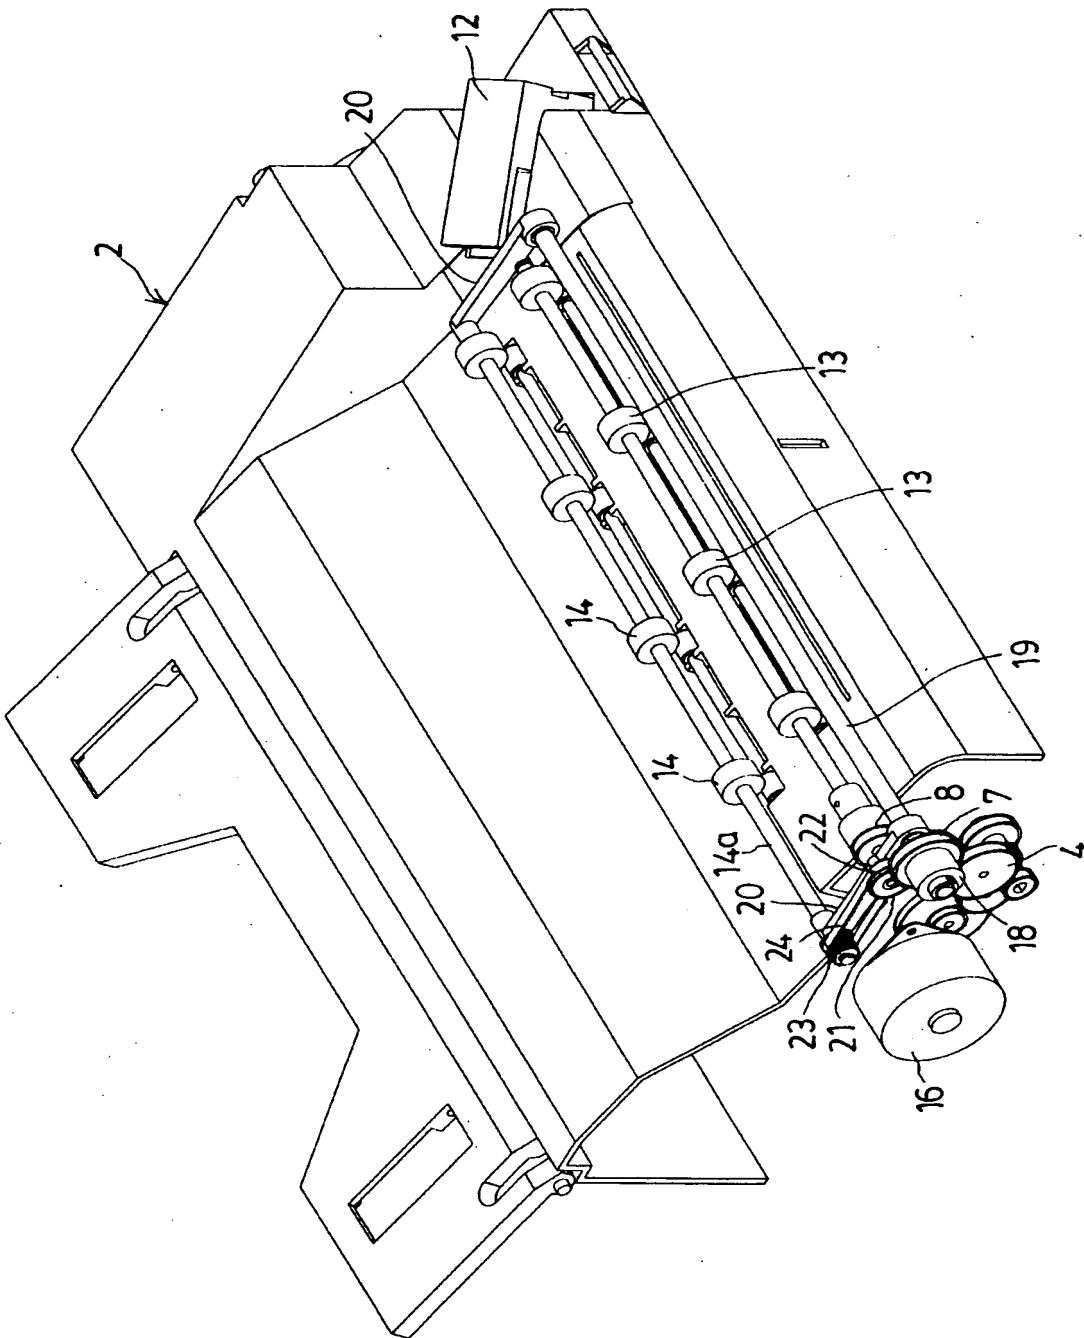


【図6】

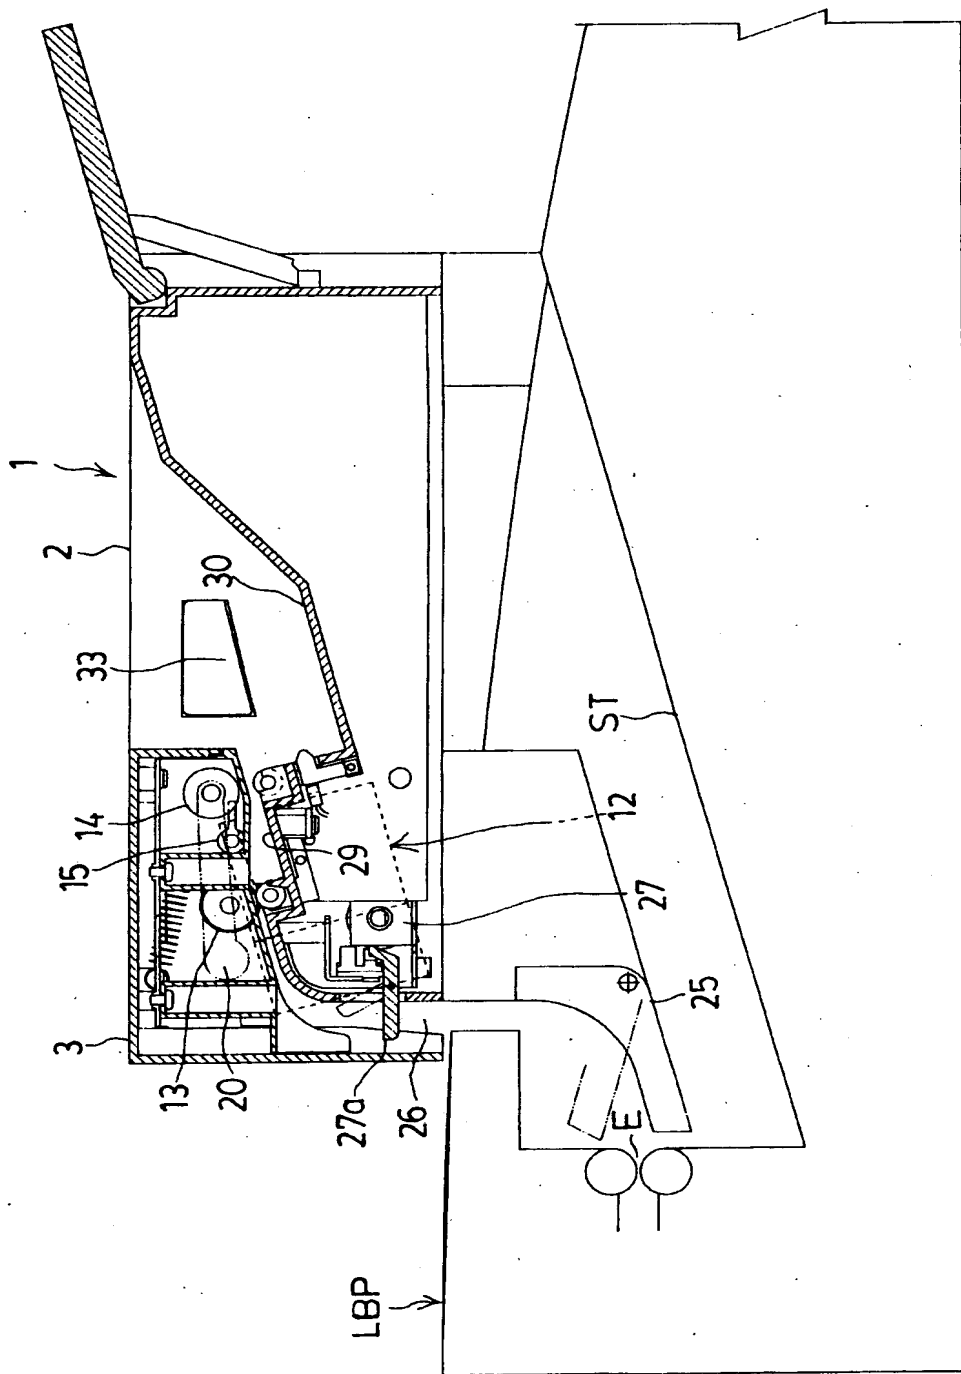


【図 7】

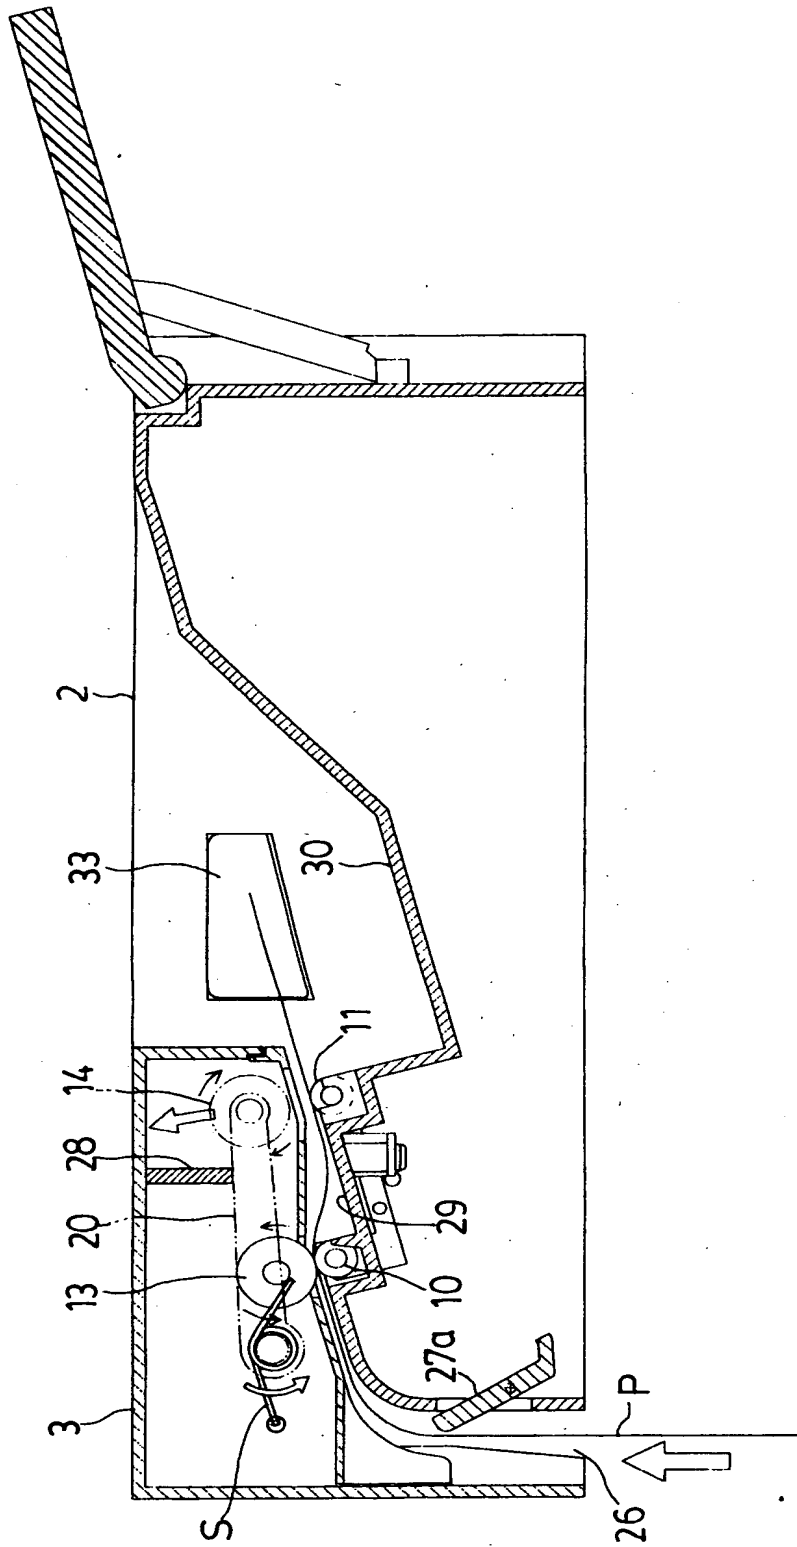


【図 8】

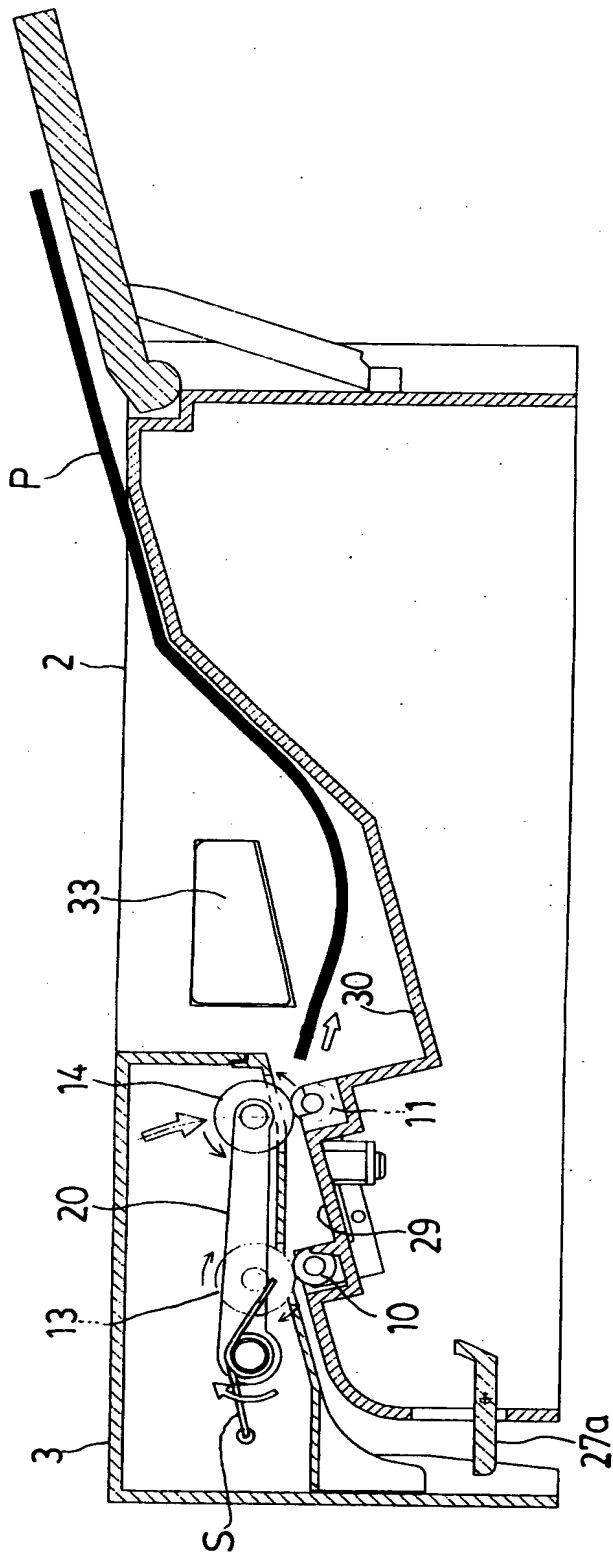


【図9】

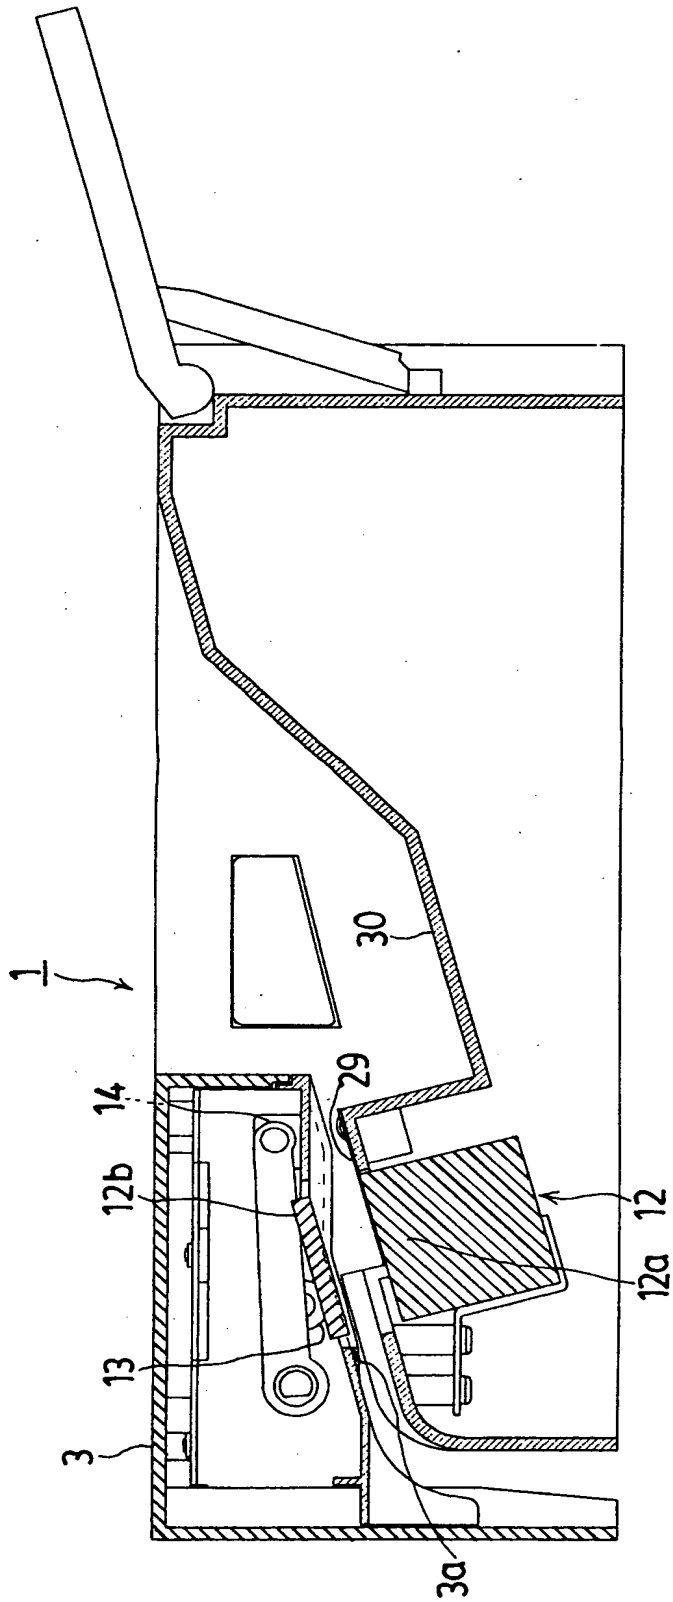

【図 1 0】

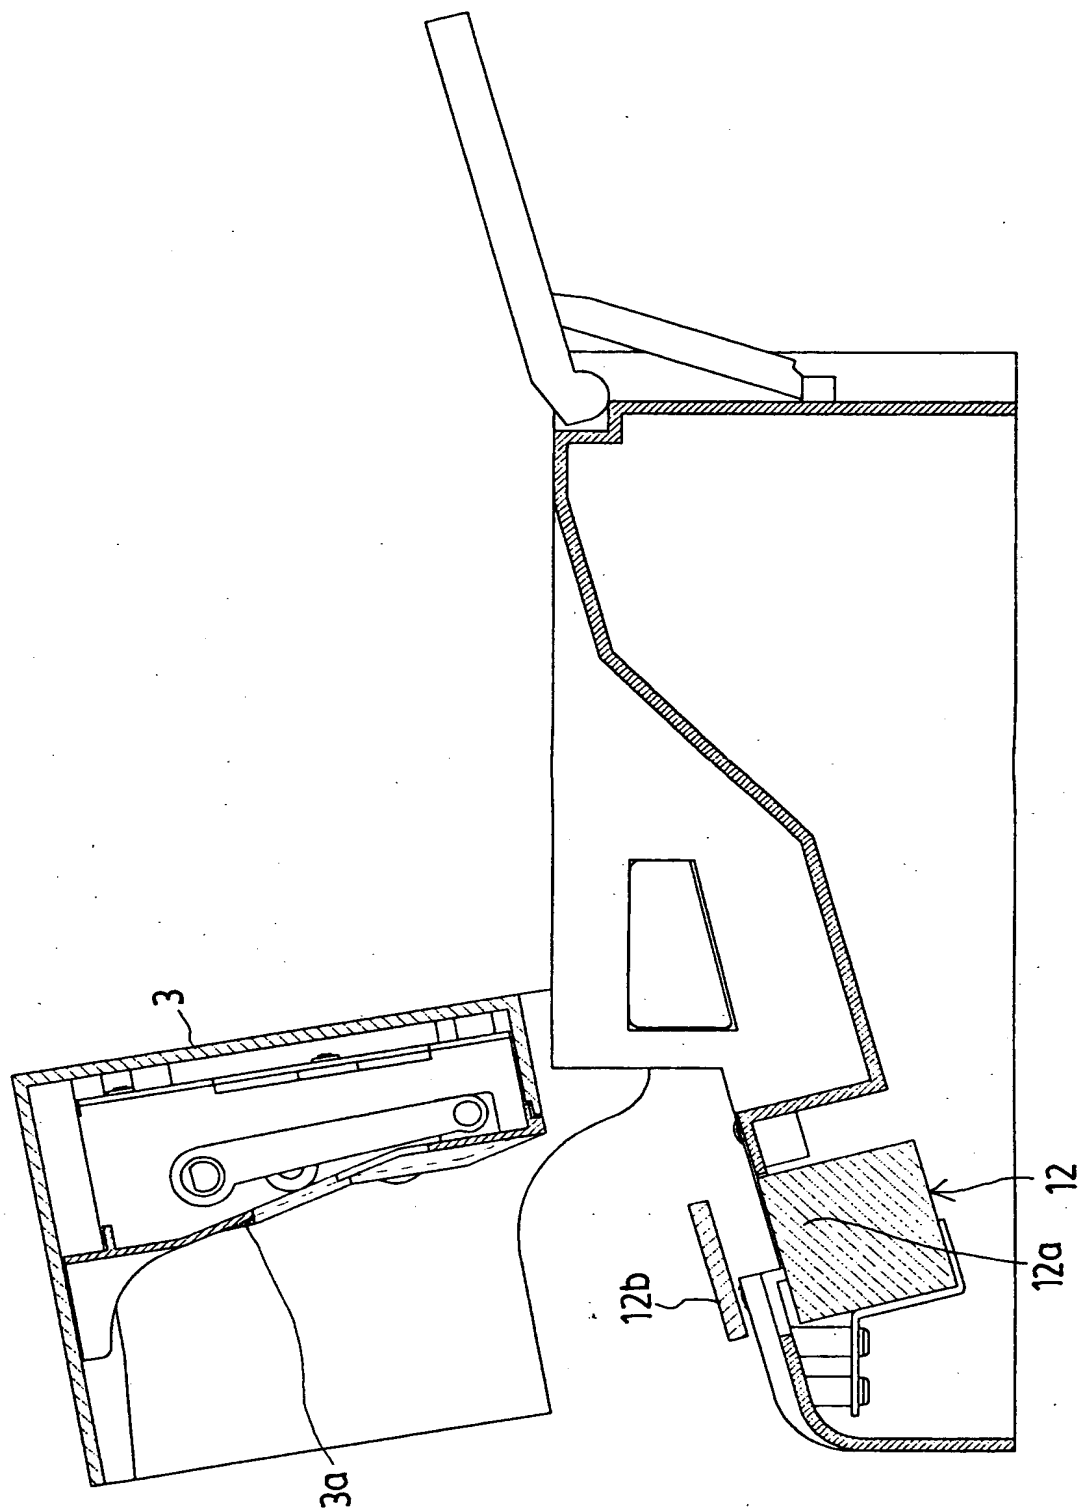


【図 11】

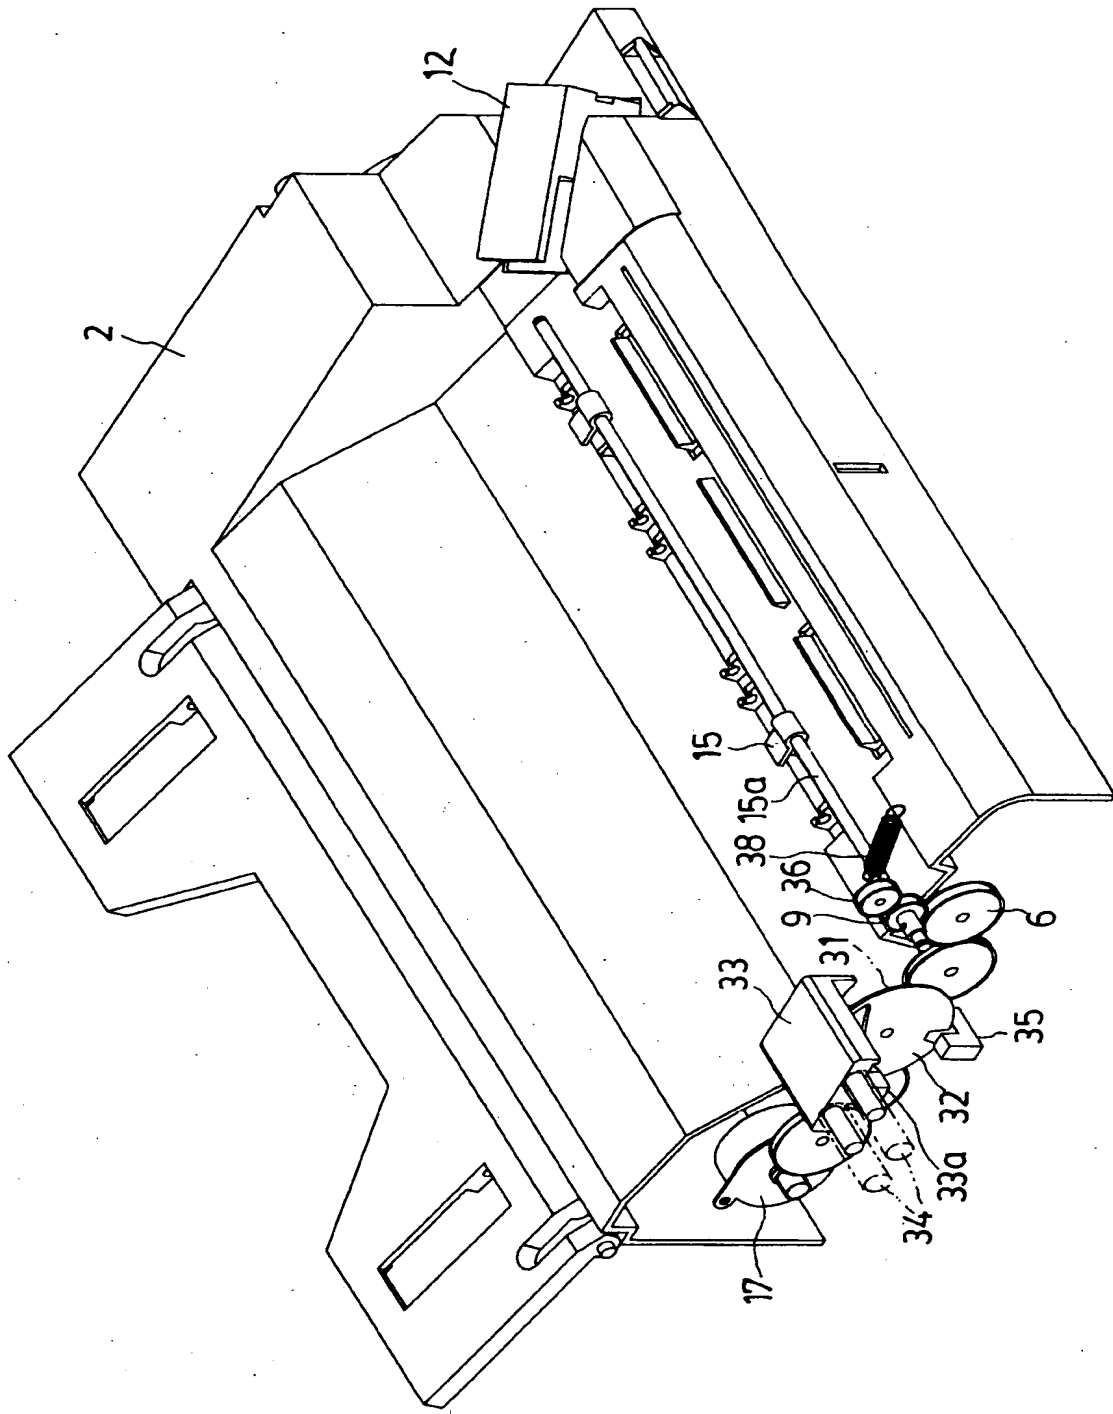





【図 1 2】

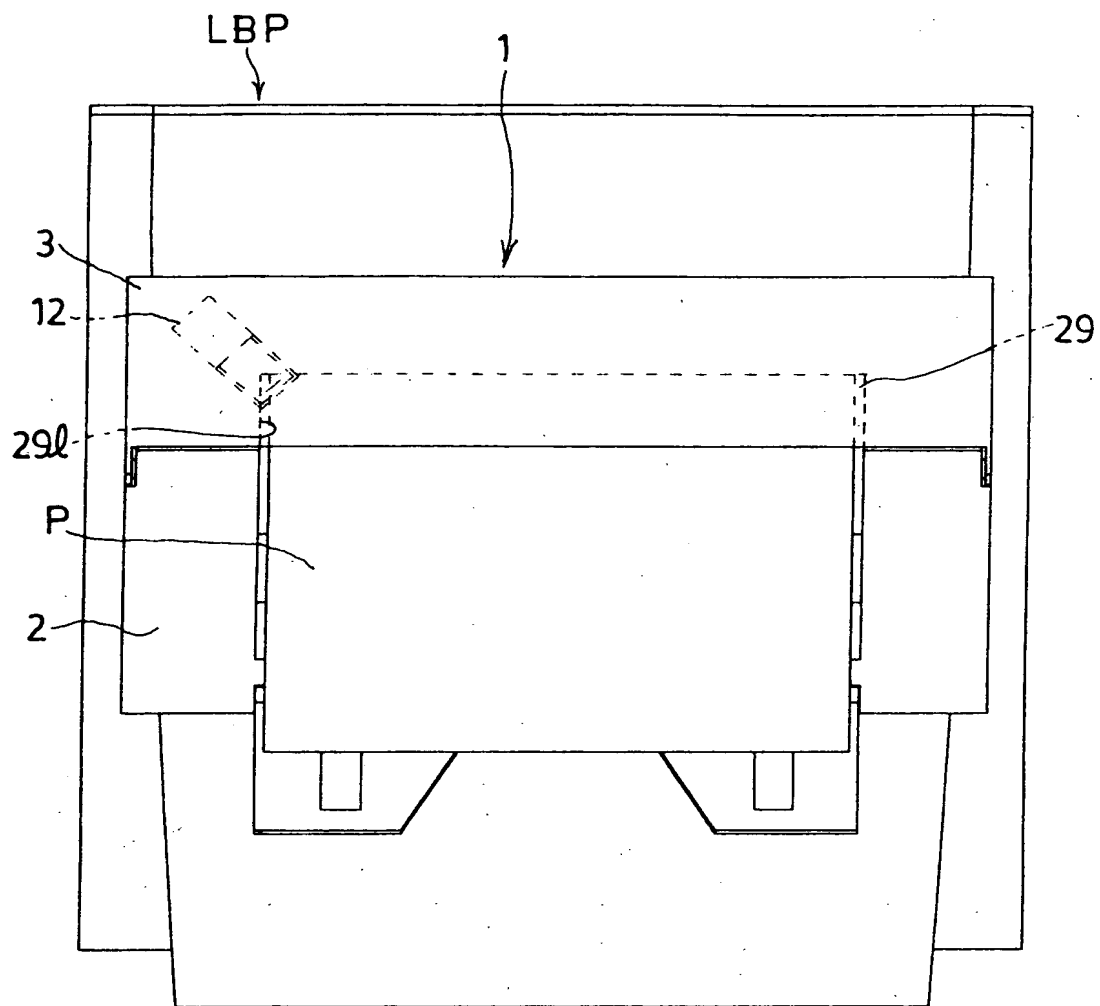


【図13】

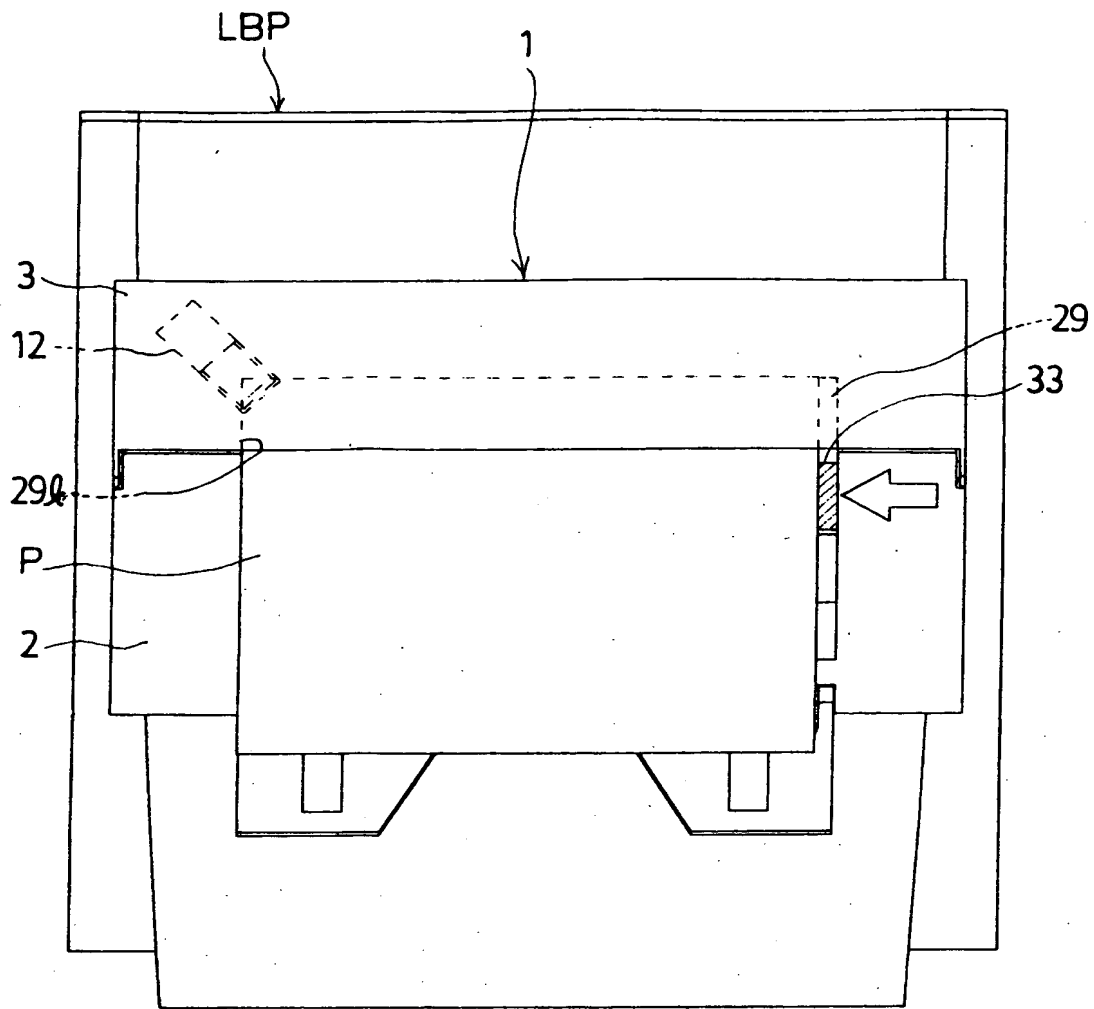


【図 14】

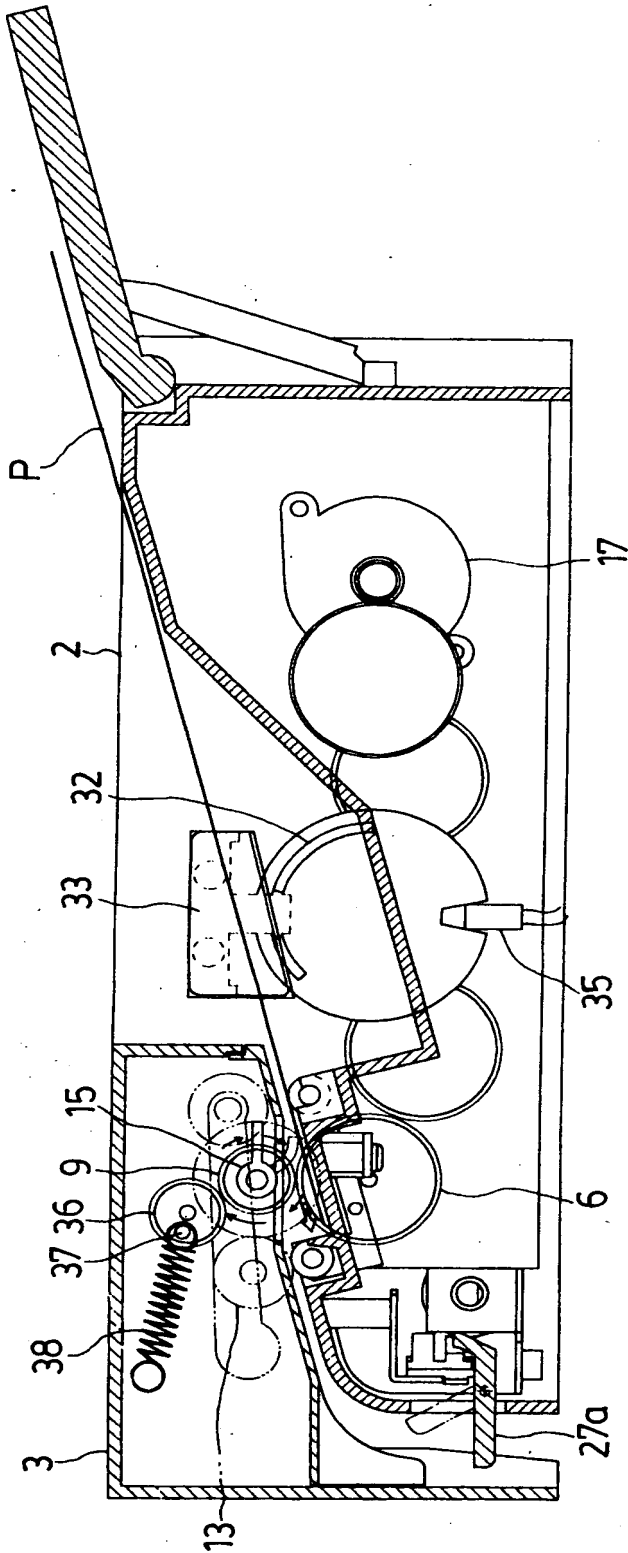


【図 15】

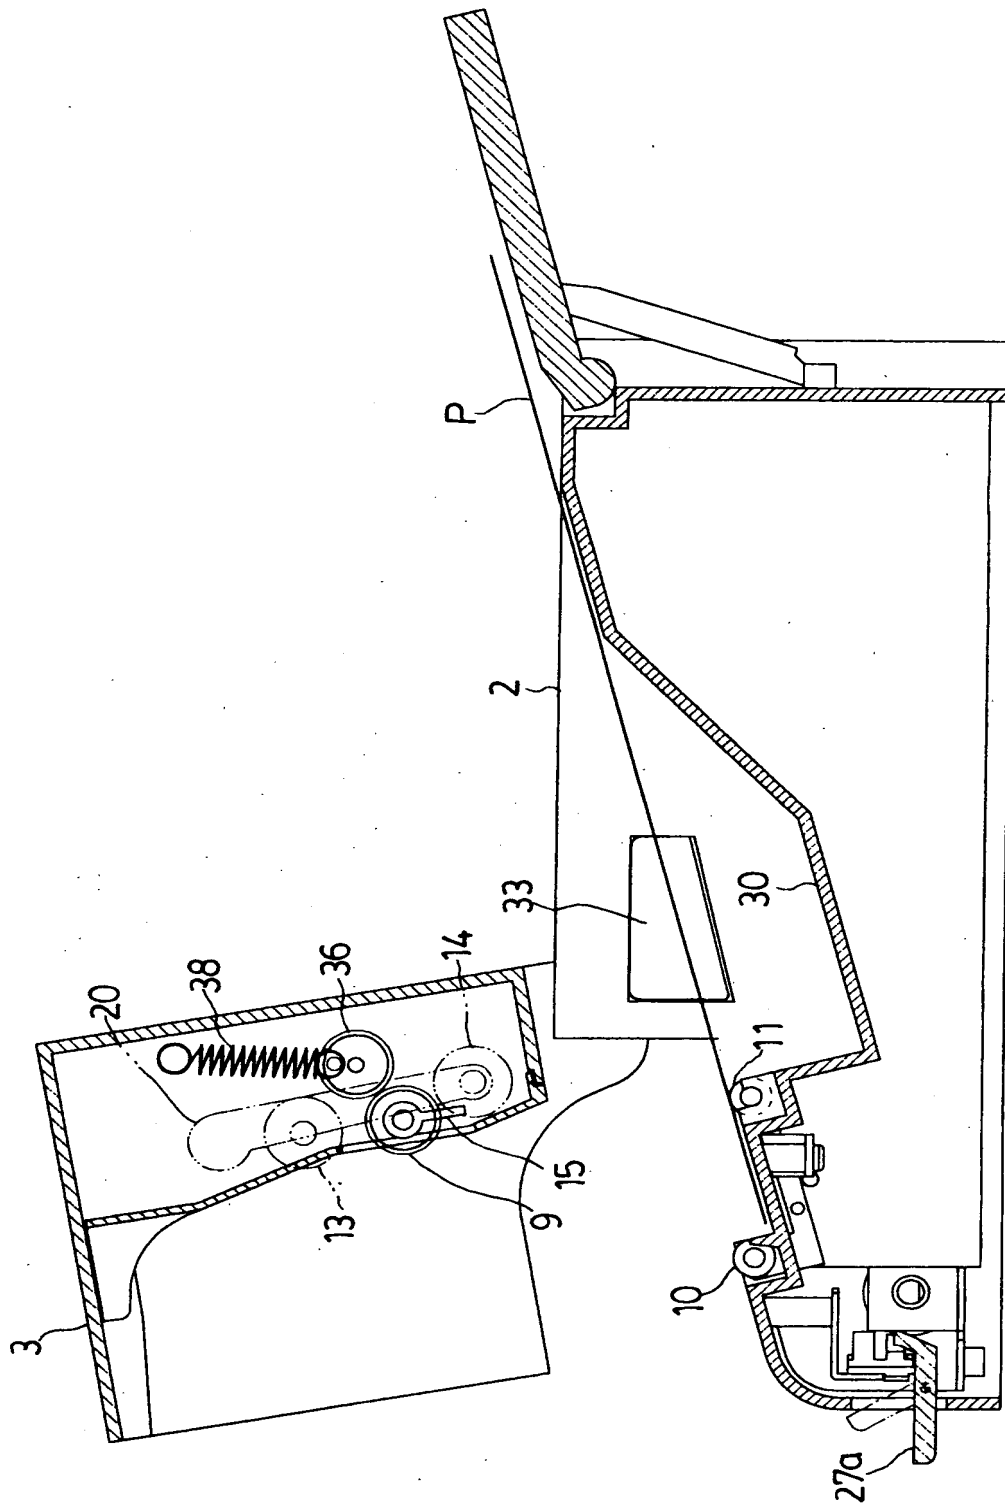


【図 1 6】

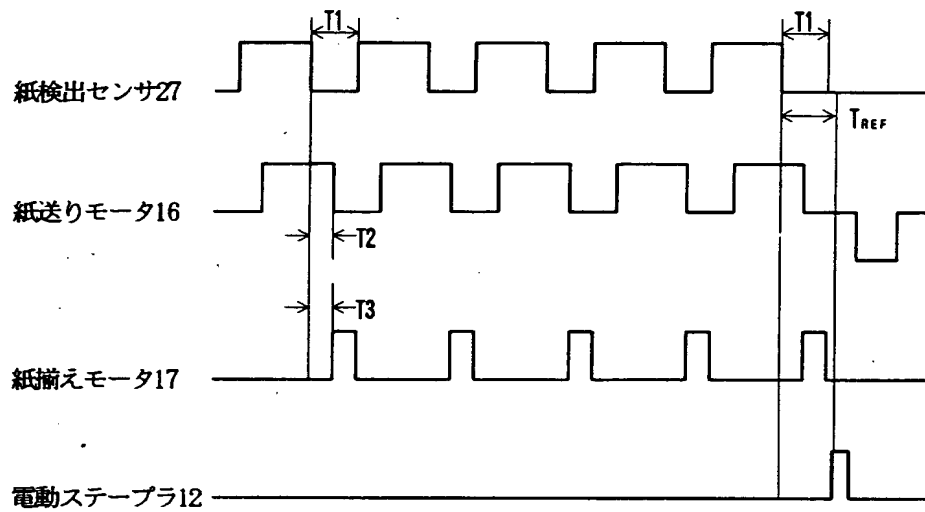

【図 1 7】

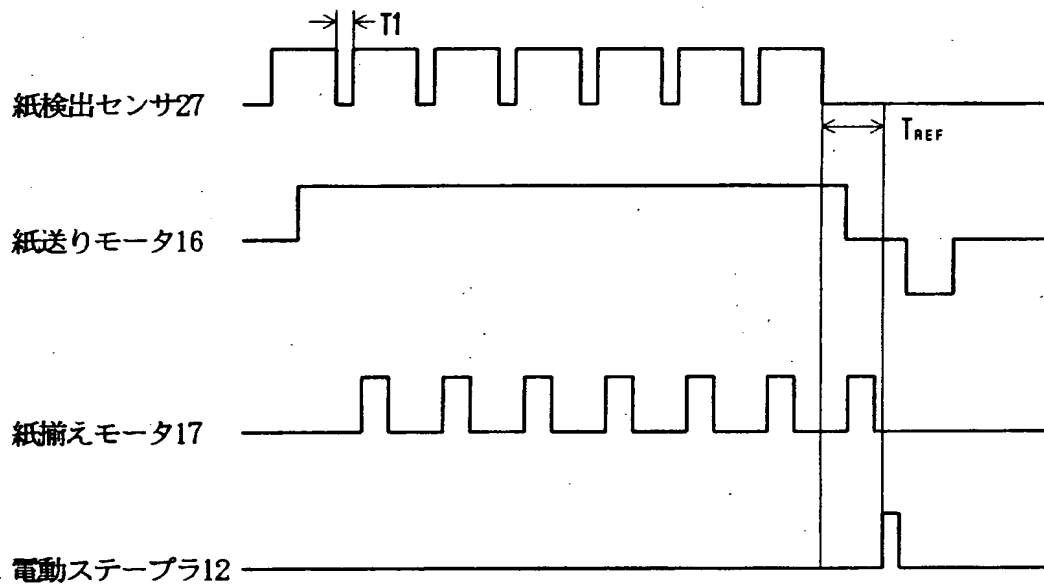

【図 1 8】

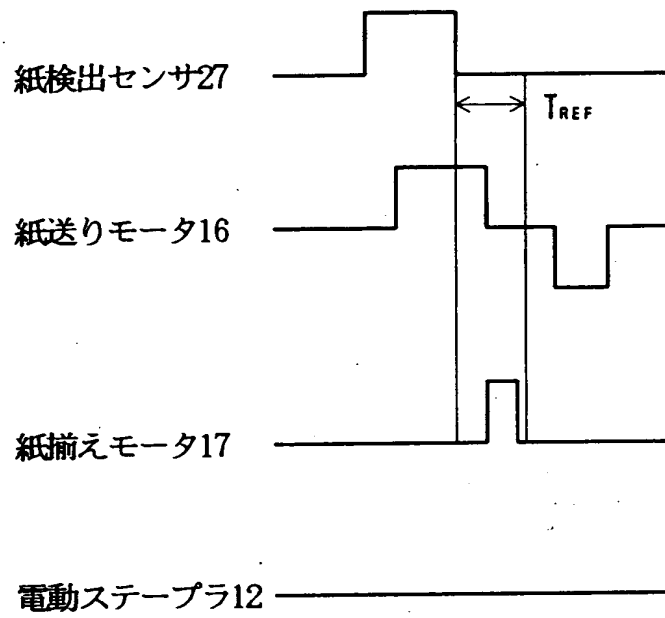

【書類名】        要約書

【要約】

【課題】    ページプリンタやファクシミリや複写機等に接続できる小型軽量な書類綴じ装置を提供する。

【解決手段】    書類綴じ装置1はレーザビームプリンタLBP等の上面に搭載するように形成されており、プリンタ装置が排出する紙を紙引込みローラ13によって綴じ処理テーブル29へ引込み、紙揃え機構によって揃え、綴じ処理テーブル29の角に固定した電動ステーブラ12によって綴じ、紙排出口ローラ14によってスタックトレイ30へ排出する。電動ステーブラを蔽う開閉式のカバー3の裏面に紙ガイド3aを設け、紙を確実にステーブラのドライバ12aとクリンチャ12bとの間に導入する。

【選択図】    図9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006301]

1. 変更年月日 1990年 8月27日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号  
氏 名 マックス株式会社